Автогудронатор
TEKFALT sprayFALT

Автогудронатор **TEKFALT sprayFALT** с системой дистанционного управления, развижной распределительной рампой и работающими на дизельном топливе горелками с цифровым термостатическим управлением – это наиболее подходящее решение для простого, безопасного и точного распределения битума и битумной эмульсии.

- Эксплуатация одним оператором с управлением из кабины водителя. Возможность управления с задней площадки с помощью системы дистанционного управления.
- Высококачественный битумный насос и клапаны обеспечивают бесперебойную работу.
- Скорость автомобиля и расход насоса воспроизводятся на дисплее ПЛК системы дистанционного управления, поэтому обеспечивается точный расчет количества распределяемого материала на квадратный метр.
- Высокопроизводительные горелки с цифровым терморегулятором обеспечивают безопасный нагрев цистерны.
- Опция: регулирование скорости распределения в соответствии со скоростью грузовика, а также регулирование ширины полосы распределения может осуществляться полностью автоматической системой управления.

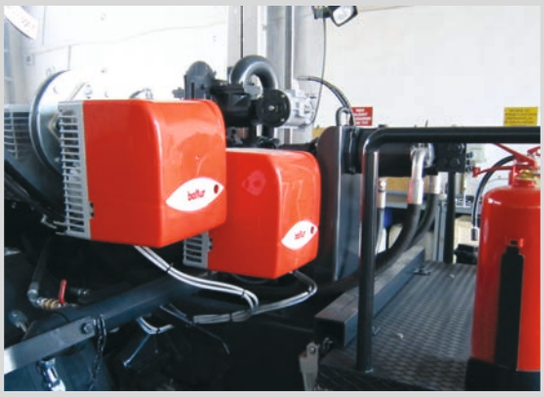

TEKFALT sprayFALT
Автогудронатор

- Вместимость цистерны с битумом от 4000 до 16000 литров.
- Расход дизельного топлива горелок высокого давления от 14 до 26 кг/час.
- Специальная конструкция распределительной рампы позволяет распределять материал в количестве от 150 г/м^2 до 4 кг/м^2 с обеспечением высокой точности распределения.
- Пневматический привод опускания и раскладывания распределяющей рампы.
- Циркуляцию внутри бака, слив из бака наружу и все остальное, необходимое для перекачки, циркуляции и загрузки, можно легко выполнять с помощью установленных клапанов и трубопроводов.
- 4-ходовой клапан и трубопровод обеспечивают равномерное распределение материала, позволяя получить однородное нанесение смеси.
- Битумный насос с регулируемой производительностью имеет привод от гидростатического двигателя через гидростатический насос, подключенный к блоку отбора мощности.
- Экологически приемлемое решение, позволяющее минимизировать очистку битумизационного насоса и 4-ходового клапана с помощью дизельного топлива.
- Опция: управляемый ПЛК пропорциональный гидравлический насос обеспечивает точную регулировку производительности с помощью радара для очень точного определения скорости и расходомера для измерения количества распределенного материала.
- Опция: для автомобилей без блока вала отбора мощности предусмотрен дизельный двигатель для привода битумного насоса.

Широкий ассортимент запасных частей и техническая поддержка гарантируют бесперебойную работу.

TEKFALT
www.tekfalt.com.tr
is a brand of
Marini Makina A.Ş.

MARINI
FAYAT GROUP

Официальный дилер в России:

ISP ЮГ:
344010, г. Ростов-на-Дону
ул. Красноармейская, д. 143 АГ
Телефон/факс: (863) 219-29-66

Центральный офис:
117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, вл. 9 Б
Телефон/факс: +7 (495) 640-90-73, 640-90-53
Информационный центр: 8 800 250-54-71
e-mail: info@isp-group.ru
www.isp-group.ru

ISP УРАЛ:
625014, г.Тюмень,
ул. Республики 252,строение 1
Телефон/факс: (3452) 68-38-58